


# F i n t e c h   S A H D型, C L H型   熱風ヒータ

**S A H D** : 900℃～1000℃オーバの熱風が可能, 通常の1/10以下のサイズ   豊富な機種

**C L H** : クリーン熱風ヒータ   塵等が原理的に発生しない構造   500～600℃の熱風を発生

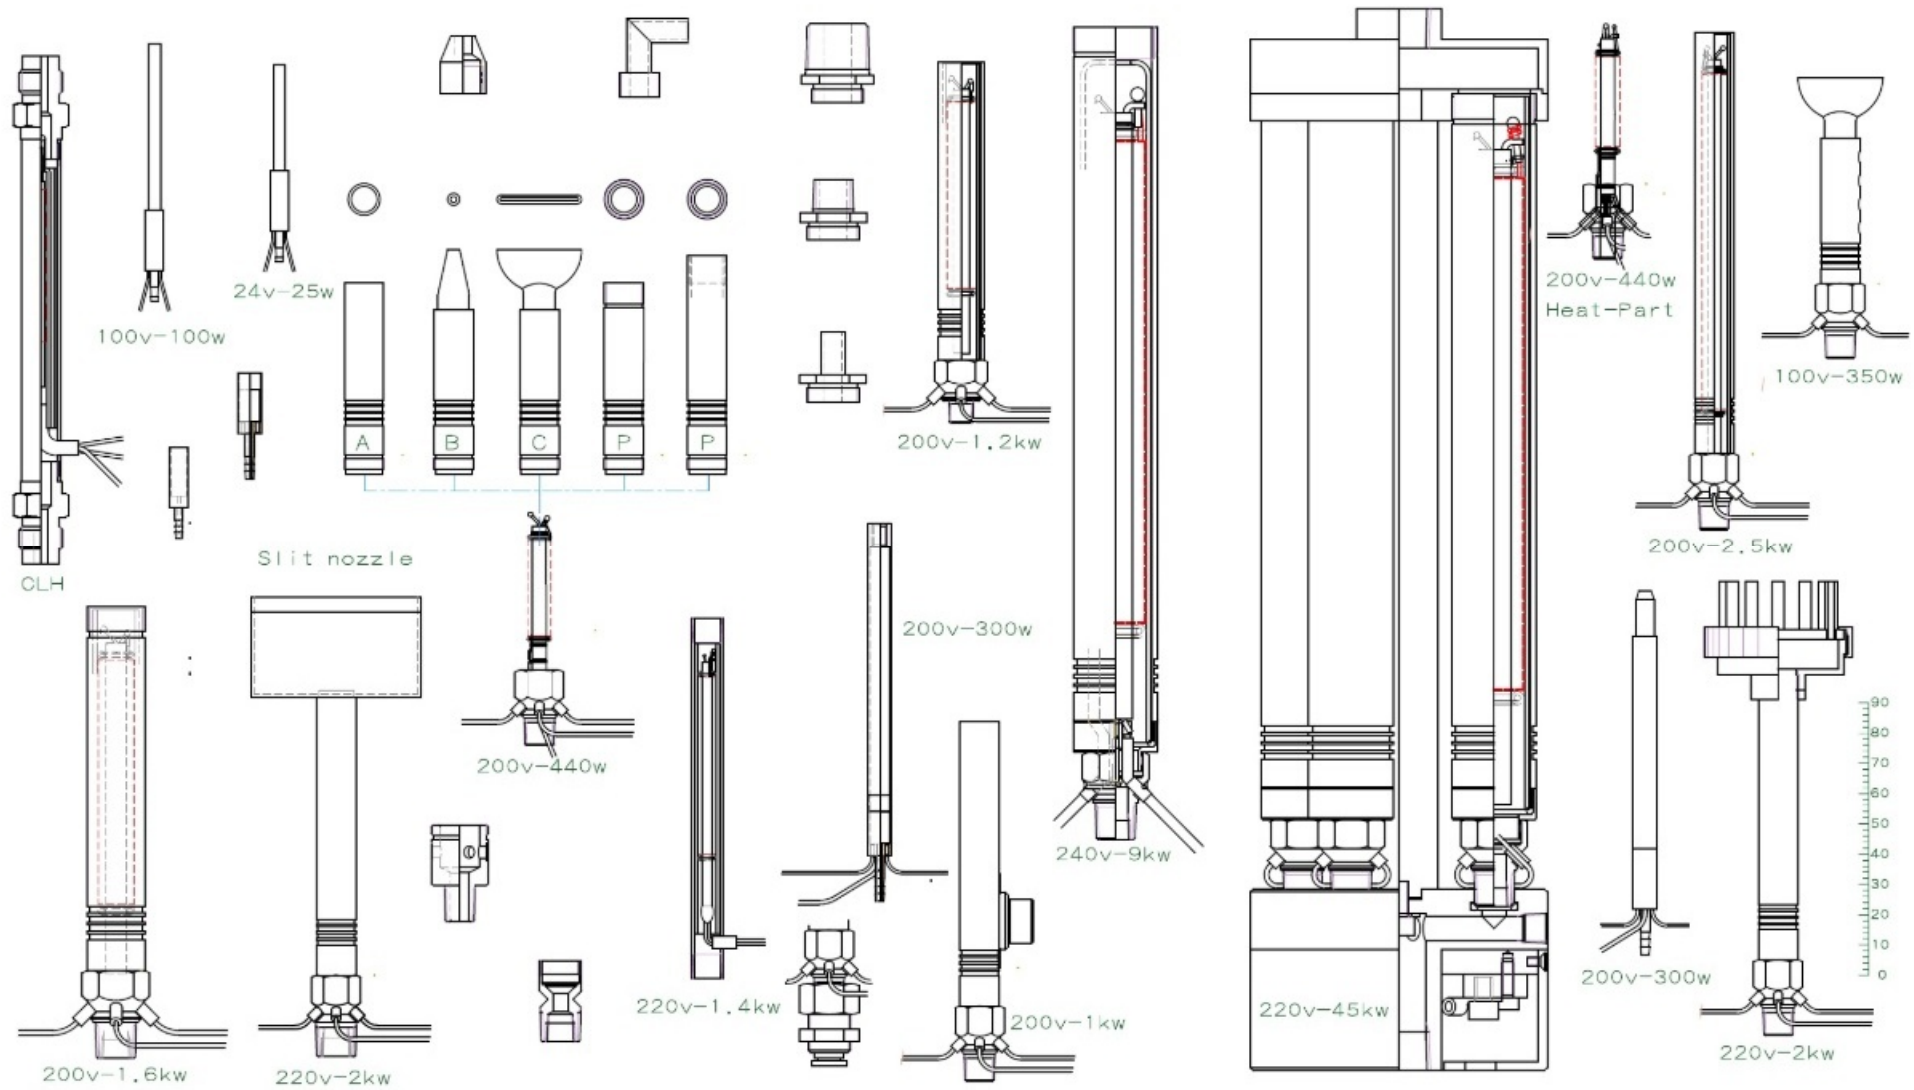

## なぜ F i n t e c h の熱風ヒータなのか - - - ?

SAHD型は世界一の超小型, 超高温を達成。常識をはるかに超えた超高性能熱風ヒータ  
豊富な品種構成。極小の20wクラスから最大は150kwクラスまで幅広い機種から選べます

SAHD型の最高熱風温度は1000℃以上に達します

CLH型はクリーンルーム対応のクリーン熱風ヒータ





	シリーズ名		電気定格	$\phi D$	全長F L：吹出口形状別					エア－入口	エア－流量 L/min.	熱風温度 ℃	オプション	備考
					A	B	C	P 外ネジ	P 内ネジ					
A01	4M		24v－25w	$\phi 4$	40	—	—	—	—	ID= $\phi 2$ RS-tube	0.5～20	～600	組込み熱電付	
A02			100v－100w	$\phi 4$	55	—	—	—	—	ID= $\phi 2$ RS-tube	0.5～20	～700		
A03	6M		24v－35w	$\phi 6$	55	—	—	—	—	ID= $\phi 2.5$ RS-tube	1～30	～600	組込み熱電付 ノズル	
A04			100v－180w	$\phi 6$	77	80	—	75 M8	85 M5	ID= $\phi 2.5$ RS-tube	1～30	～700		
A05			200v－150w	$\phi 6$	77	80	—	75 M8	85 M5	ID= $\phi 2.5$ RS-tube	1～30	～700		
A06			200v－300w	$\phi 6$	102	105	—	100 M8	110 M5	Rc1/8	1～30	～700		
A07	8H		24v－170w	10.5	62	—	—	—	62 Rc1/8	Rc1/8	10～70	～600	組込み熱電付 Fitting ノズル	
A08			110v－700w	10.5	89	—	—	—	89 Rc1/8	Rc1/8	10～70	～1000		
A09			220v－700w	10.5	119	—	—	—	119 Rc1/8	Rc1/8	10～70	～1000		
A10			220v－1.4kw	10.5	119	—	—	—	119 Rc1/8	Rc1/8	10～70	～1000		
A11	10S		24v－240w	$\phi 13$	55	66	66	55 M13	64 M12	R1/8	10～150	～600	組込み熱電付 Fitting ノズル	
A12			100v－350w	$\phi 13$	72	83	83	72 M13	81 M12	R1/8	10～150	～900		
A13			220v－440w	$\phi 13$	72	83	83	72 M13	81 M12	R1/8	10～150	～900		
A14			220v－2kw	$\phi 13$	109	120	120	109 M13	118 M12	R1/8	10～150	～1000		
A15			400v－2kw	$\phi 13$	165	176	176	165 M13	174 M12	R1/8	10～150	～1000		
A16	15S		220v－800w	$\phi 19$	92	—	120	92 M19	101 M17	R1/8	15～300	～900	組込み熱電付 Fitting ノズル	
A17			220v－1.2kw	$\phi 19$	112	—	140	112 M19	121 M17	R1/8	15～300	～900		
A18			220v－1.6kw	$\phi 19$	137	—	165	137 M19	146 M17	R1/8	15～300	～900		
A19			220v－2.5kw	$\phi 19$	155	—	183	155 M19	164 M17	R1/8	15～300	～1000		
A20			220v－3.4kw	$\phi 19$	172	—	200	172 M19	181 M17	R1/8	15～300	～1000		
A21	18S		200v－4.1kw	$\phi 22$	227	—	258	227 M19	237 M17	R1/4	20～400	～1000	組込み熱電付	
A22			220v－5kw	$\phi 22$	227	—	258	227 M19	237 M17	R1/4	20～400	～1000		
A23			240v－6kw	$\phi 22$	227	—	258	227 M19	237 M17	R1/4	20～400	～1000		
A24	23S		200v－6.3kw	$\phi 28$	258	—	—	258 M22	258 M21	R1/4	20～450	～1000	組込み熱電付	
A25			220v－7.5kw	$\phi 28$	258	—	—	258 M22	258 M21	R1/4	20～450	～1000		
A26			240v－9kw	$\phi 28$	258	—	—	258 M22	258 M21	R1/4	20～450	～1000		
A27	23S×3		220v－19kw	$\phi 68$	351	—	—	—	351 Rc1/2	R1/2	60～1300	～1000	組込み熱電付	多連型
A28	23S×6		220v－45kw	$\phi 98$	351	—	—	—	351 Rc1/2	R1/2	120～2700	～1000		
C01	CLH	10	100v－100w	$\phi 13$	—	—	—	—	134 R1/8	R1/8	10～150	～500	組込み熱電付	クリーン ヒータ
C02		15	220v－250w	$\phi 19$	—	—	—	—	188 R1/4	R1/8	15～300	～500		
C03		38	220v－1.5kw	42.7	—	—	—	—	405 R3/8	R3/8	20～800	～600		

◎オプション:熱風温度センサ K,N,R    ◎上記P型は熱風出口がネジ(下段がネジ規格)

◎ここにある情報は一部です。詳しくは必ずwebページ参照    <https://www.fintech.co.jp>

<div>Fintech co.,ltd.    （有）フィンテック</div> <div>〒651-2225    神戸市西区桜が丘東町1-13-5</div> <div>Tel:078-995-1774    Fax.050-3156-7599</div> <div>E-mail.kobe@fintech.co.jp</div>	代理店
---	-----