



冷却水出入口  
通常はφ6ウレタンチューブ  
真空対応も可能

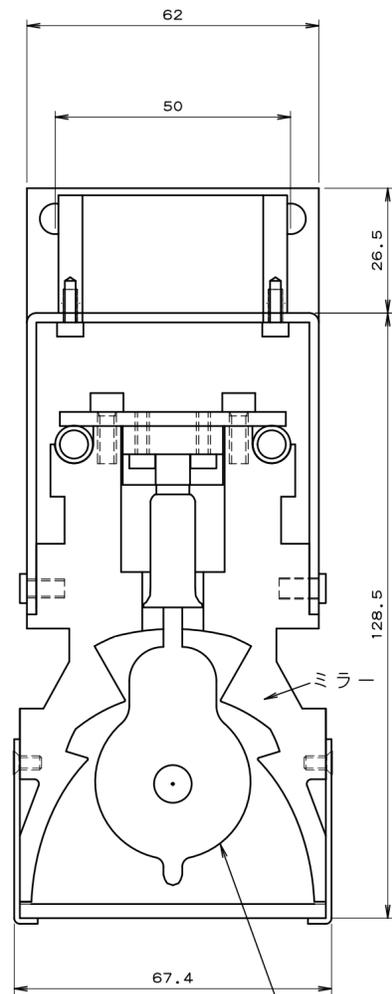

ランプ 100v-1000wX6  
Tc3050K Life800h

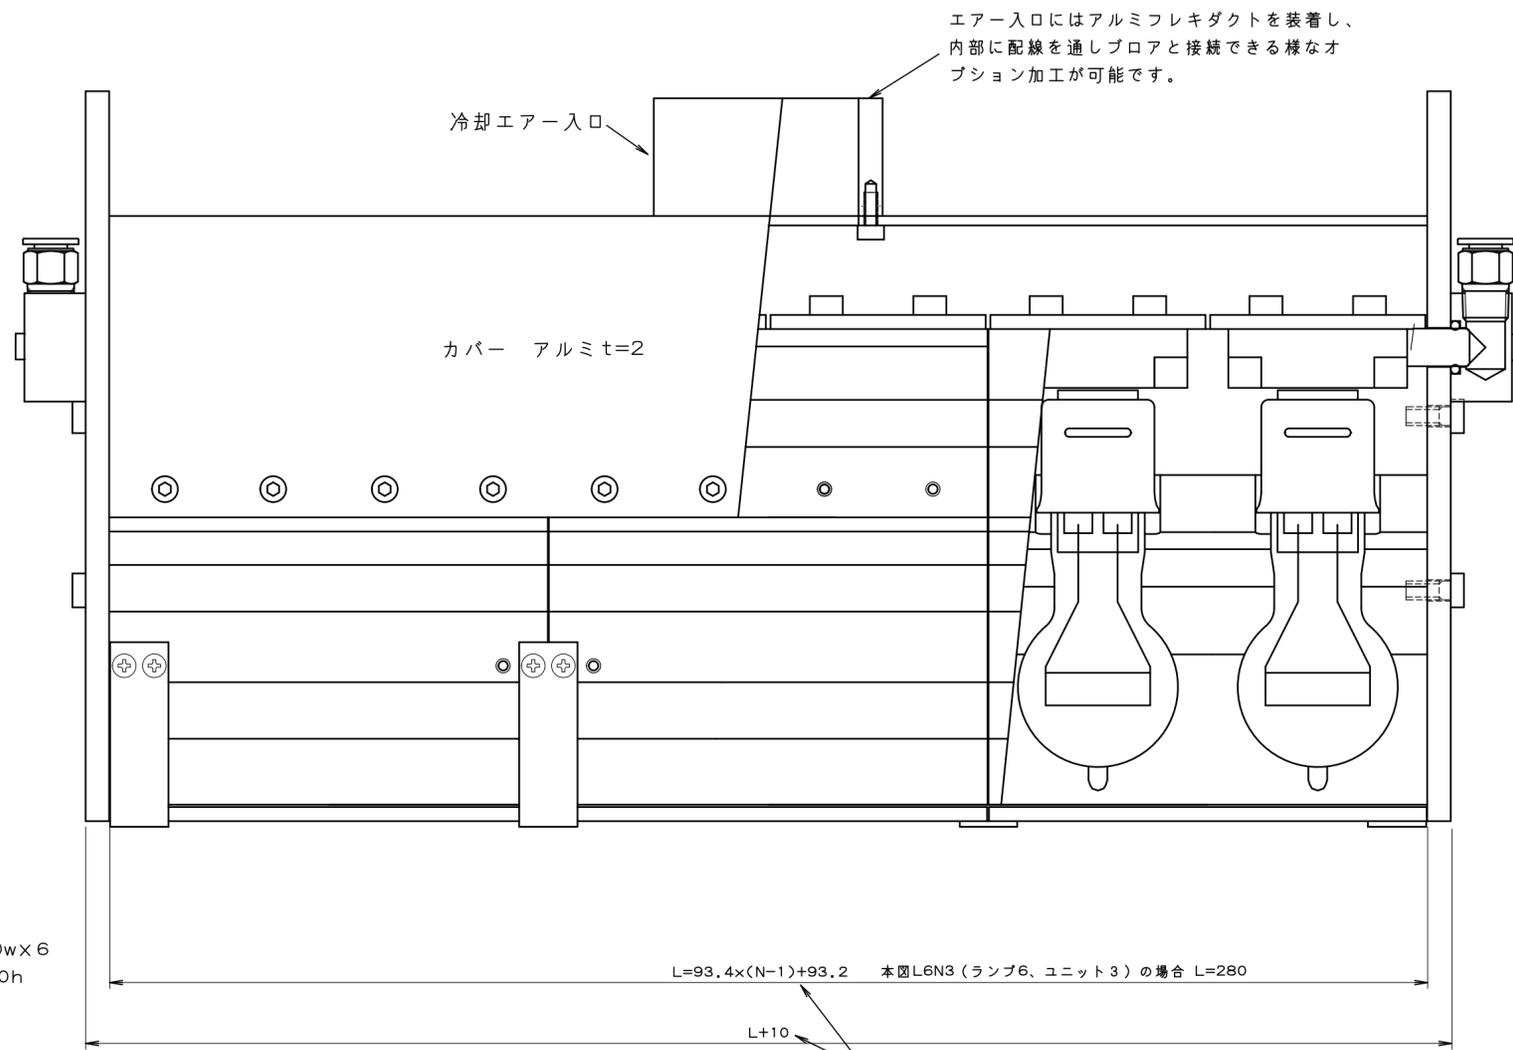

エア入口にはアルミフレキダクトを装着し、  
内部に配線を通しプロアと接続できる様なオ  
プション加工が可能です。


冷却エア入口

カバー アルミt=2

アルミ側板t=5

$L=93.4 \times (N-1) + 93.2$  本図L6N3(ランプ6、ユニット3)の場合 L=280

L+10  
ユニット数異なる場合の寸法

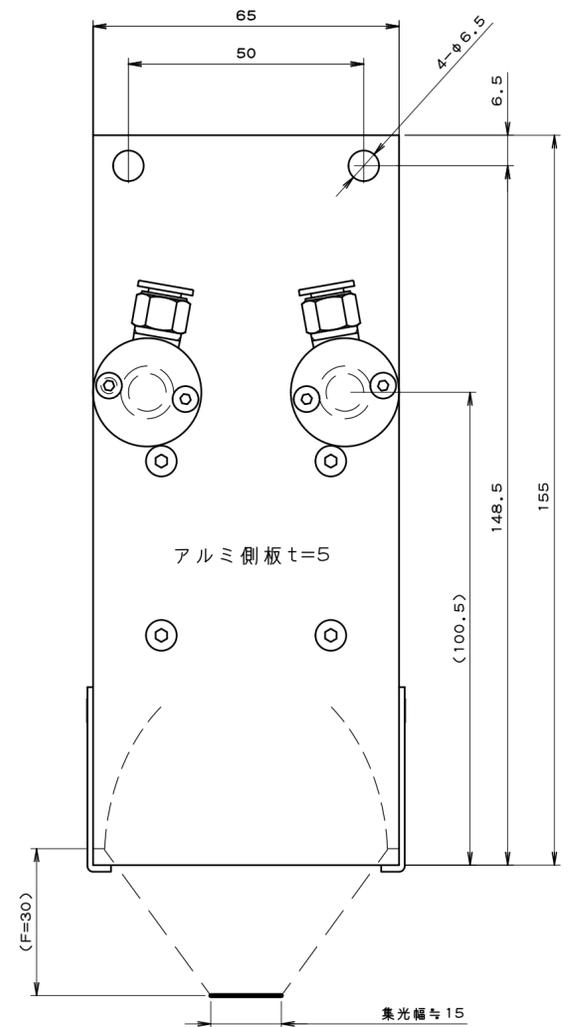

N	L
1	93.2
2	186.6
3	280.0
4	373.4
5	466.8
6	560.2
7	653.6
8	747.0
9	840.4
10	933.8

材	理	名	ブロックラインヒータ 水冷式
		図	BLH-65/f30/L6N3/200v-6kw/WC
版	年月日	作成	調査
作成	210602	Jm	調査
		変更	内容
		承認	
			(有)フィンテック
			ページ