


塵・ガスの発生を構造的に排除したヒータです。石英管は二重構造でエアは発熱体と接触しません。

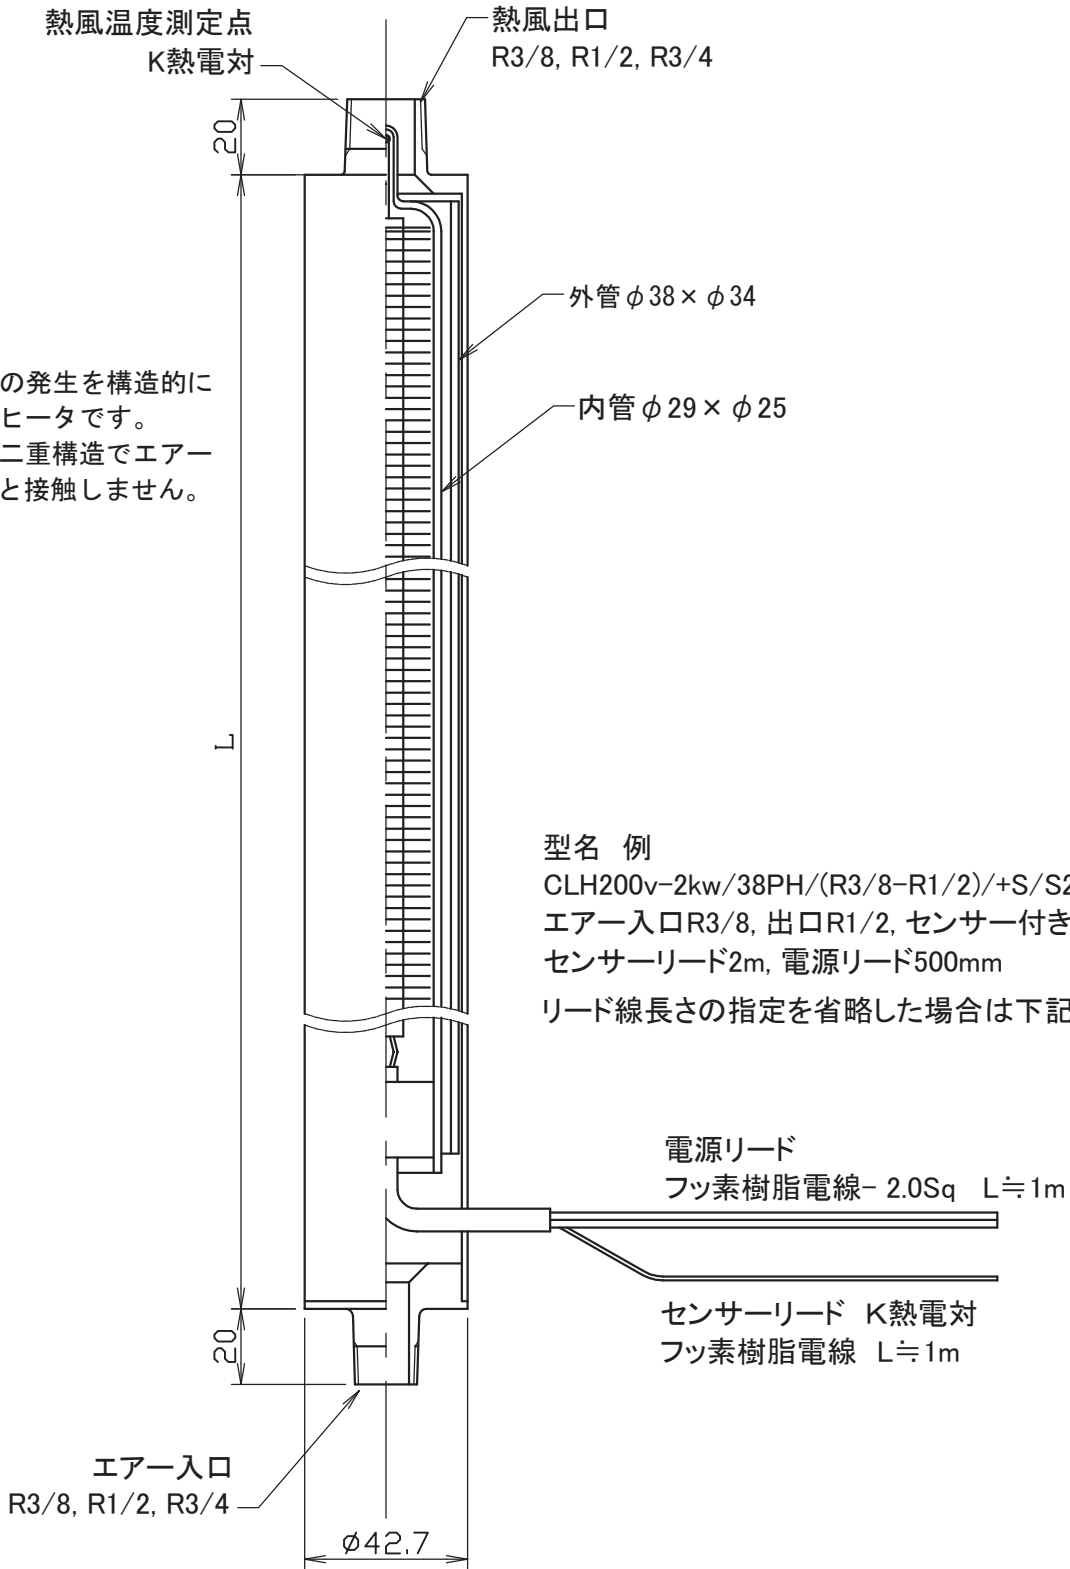

型名 例
 CLH200v-2kw/38PH/(R3/8-R1/2)/+S/S2m,P500
 エア入口R3/8, 出口R1/2, センサー付き,
 センサーリード2m, 電源リード500mm
 リード線長さの指定を省略した場合は下記の長さ

L寸	385	455	550	680
電力 (±8%)	1.5kw	2kw	3kw	4kw
電圧	200v, 220v, (240vその他)			
形式	CLH□v-□kw/38PH / (□-□) / オプション			
品名	クリーンエアヒータ			
	(有)フィンテック			

版	変更日	変更内容			印
作成年月日	20101104	承認	検図	製図	jm