
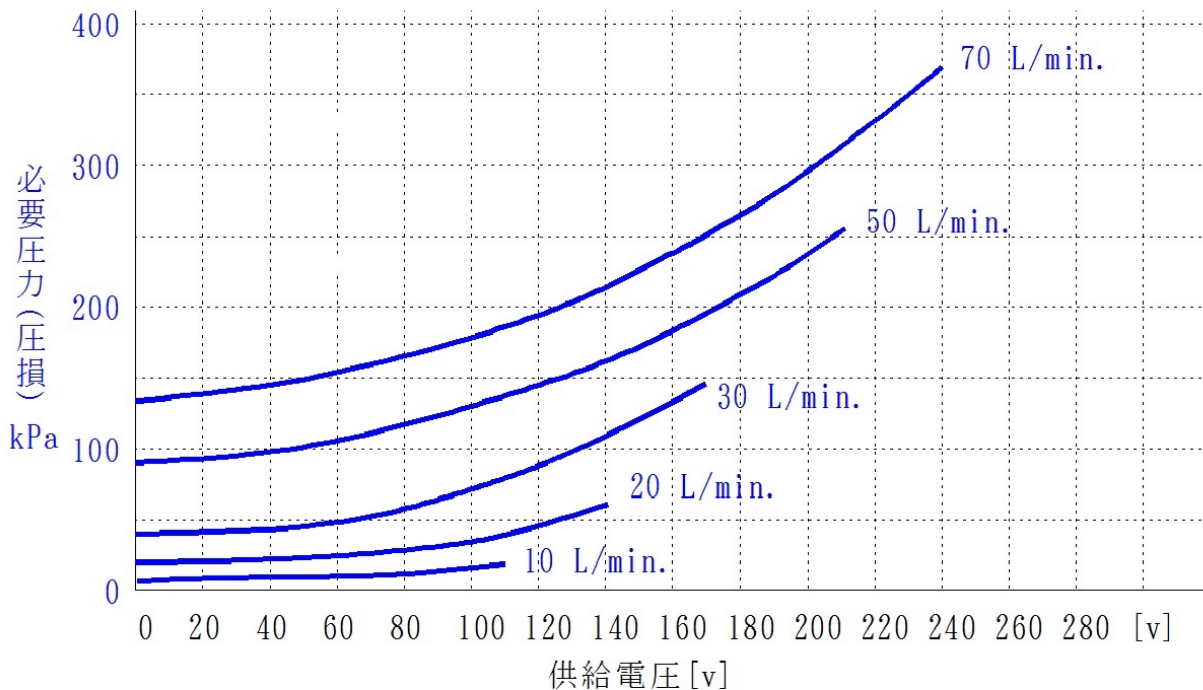


品種：SAH200v-1kw/10AS/L94 超高密度発熱体HD-coil採用品

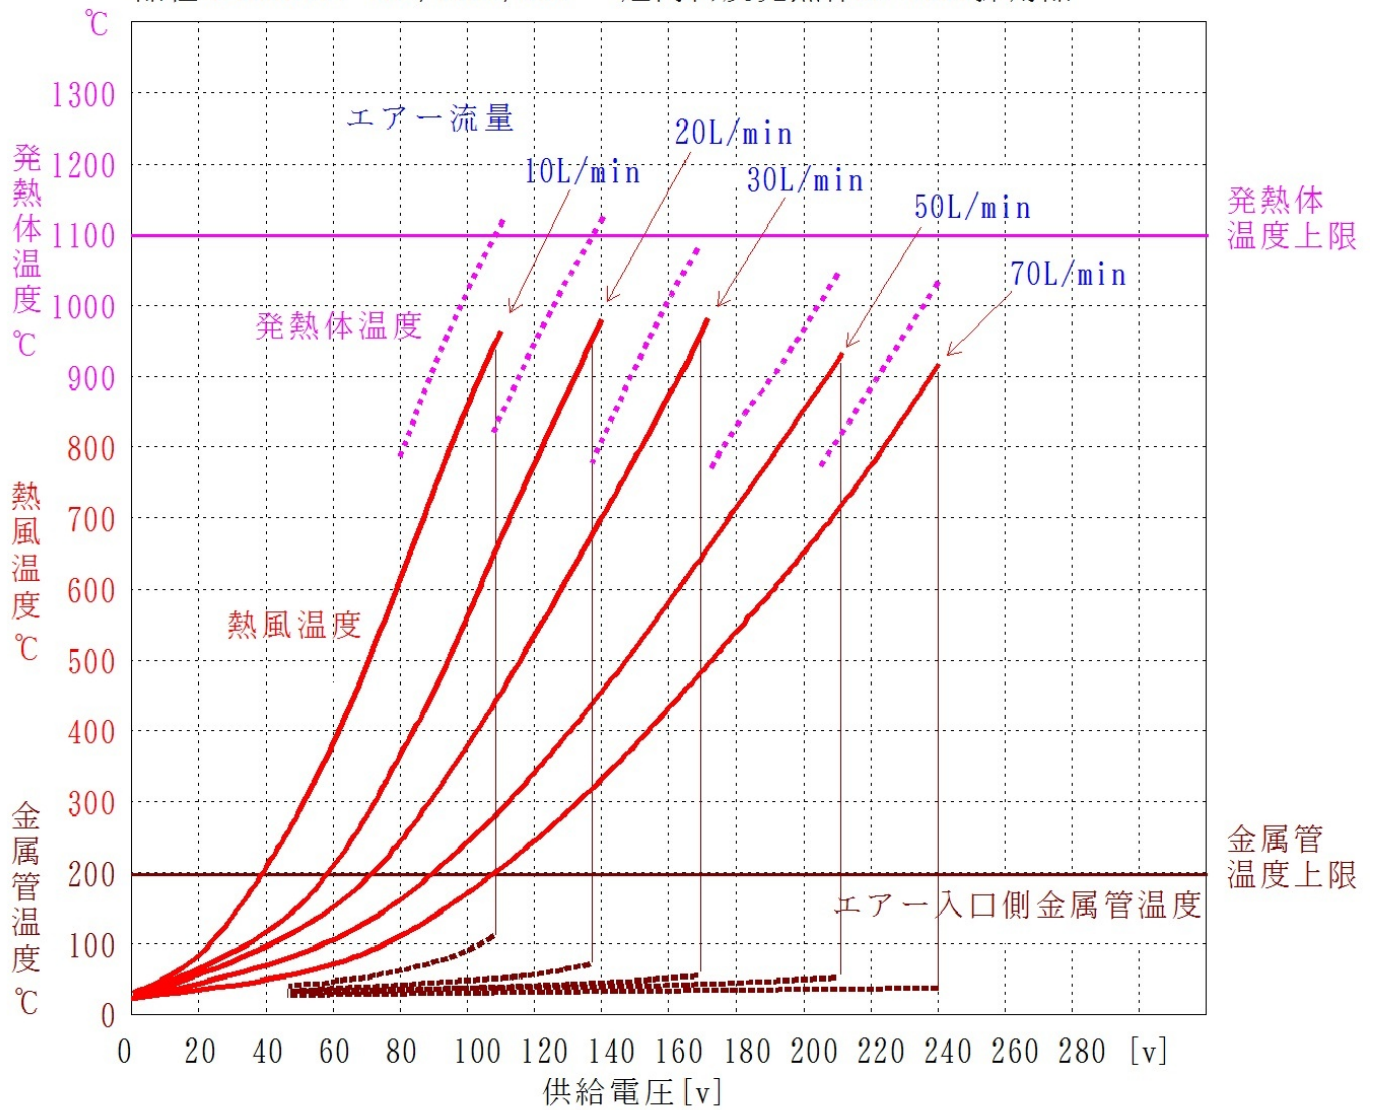

※エアー入口側金属管温度とは、金属管部の根元側から 5 mm の位置での温度。
 ※熱風温度測定条件は吹出口から 3 mm に断熱壁を置き、内蔵温度センサーで測定。