


Hot Air Heater SAHD-8 Series

SAHD □v-□w/8PH/+Option

A φ3-φ0.8×4個×80mm
 コイルリング MD φ0.65 d φ0.35

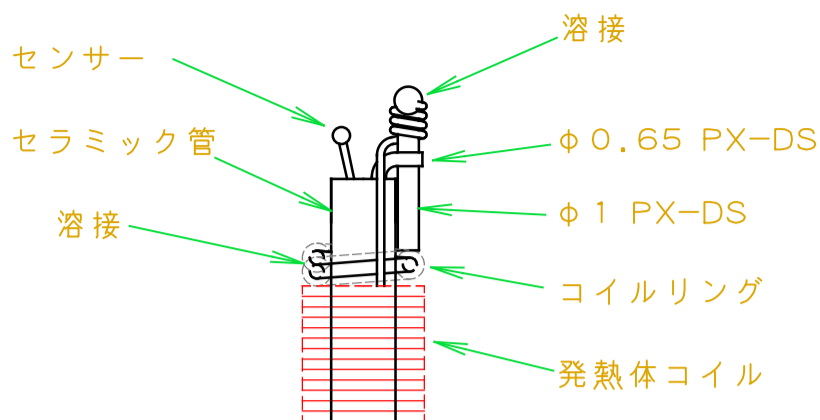

熱風出口 Rc1/8
 OD=φ10.5

220v-700w
 PX-DSφ0.35

100v-700w
 220v-1400w
 PX-DSφ0.45

24v-170w
 PX-DSφ0.45

金属ケース
 SUS304 t1

発熱体コイル

センサーリード線

Red +
 White -

電源リード線

エア入口
 Rc1/8

※各リード線の標準長さは約200mm
 オプションで任意の長さ指定可

24v-170w

110v-700w

220v-1.4kw
 220v-700w

220v-1.4kw型は特に高圧損なので、使い方に注意が必要。
 最高常用熱風温度：約1000℃(特性表参照)

※温度センサー(熱電対)はオプション。記号/+S
 ・オーバーヒートしにくいセンサー仕様 /+SC
 ・Kセンサー仕様 650℃ /+S,/+SC
 ・Nセンサー仕様 850℃ /+S(N),/+SC(N)
 ・Rセンサー仕様 1100℃ /+S(R),/+SC(R)
 ・2本センサーには対応しません。

L寸	62mm	89mm	119mm	
電圧変化と電力	19v-107w 15v-66w	100v-579w 90v-469w	200v-579w 180v-469w	200v-1.16kw 180v-0.94kw
定格	24v-170w	110v-700w	220v-700w	220v-1.4kw
型式	SAHD □v-□w/8PH/+Option			
名称	熱風ヒーター SAHD-8 シリーズ			