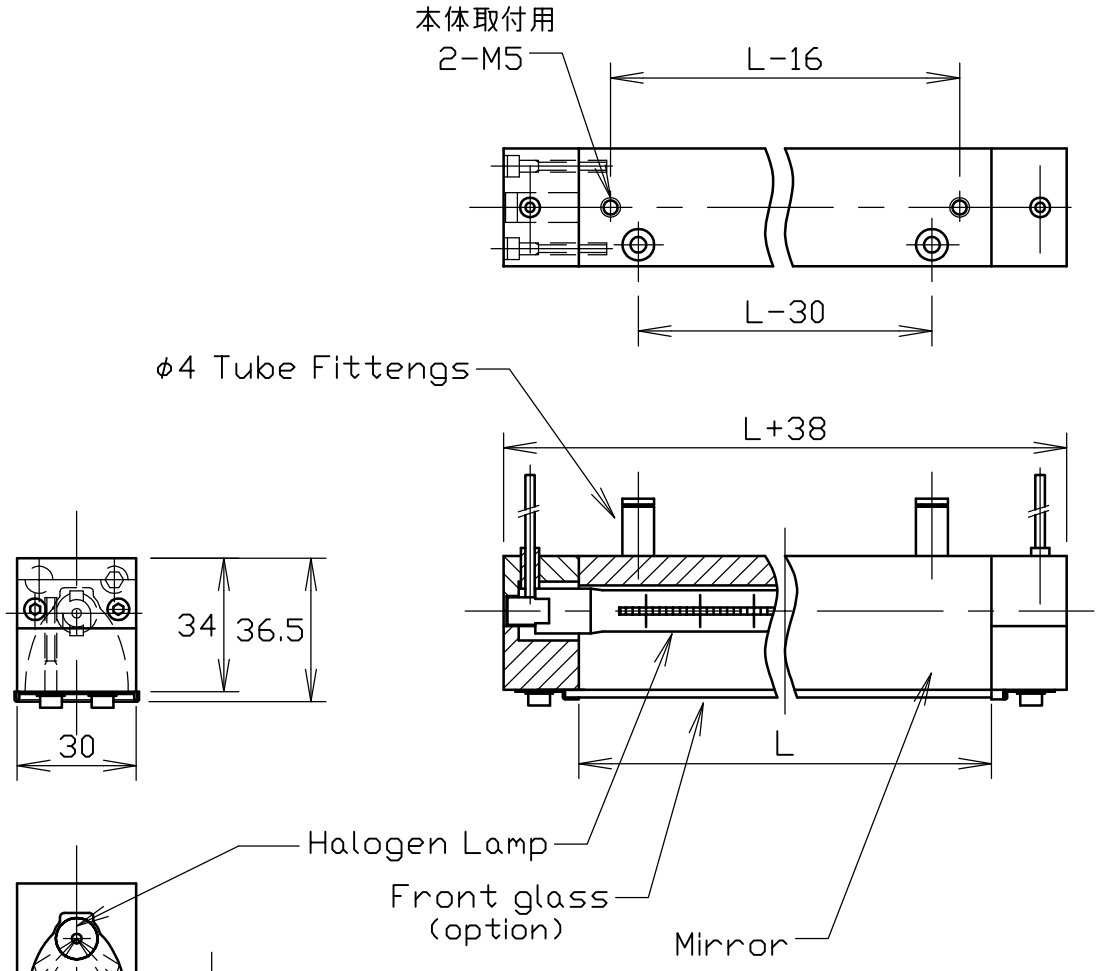


指定方法

形　　式：LHW-30/f20/L（ミラー有効長）/電圧v-電力w/+オプション
電圧範囲：100v,200v,220v,その他(MAX600v→発光長にもよります)
電力範囲：発光長当たり通常10w/mm程度。電流はMax.15A
オプションの例：前面ガラス付 /+FG, 反射面金メッキ /+GP
標 準 品：LHW-30/f20/L84/100v-500w
　　LHW-30/f20/L84/220v-500w
オプションの保護ガラス仕様:
　　サイズt3×30×(L+7)mm,
　　材質：超耐熱ガラス600℃（石英ガラス耐熱1000℃の選択も可能）

必要とする冷却水量
ランプ1kw当たり 0.5L/min(約10℃の上昇)

版	変更日	変　更　内　容	印

作　成 年月日	2010/11/25	承認		検図		製図	jm

適合ランプ	発光長：ミラー長 -20mm以下 ランプ外径：φ10.5±0.4
形式	LHW-30/f20/L/volts-watts/+option
品名	ハロゲンラインヒータ
Ｆｉｎｔｅｃｈ	

N01-501e_02